


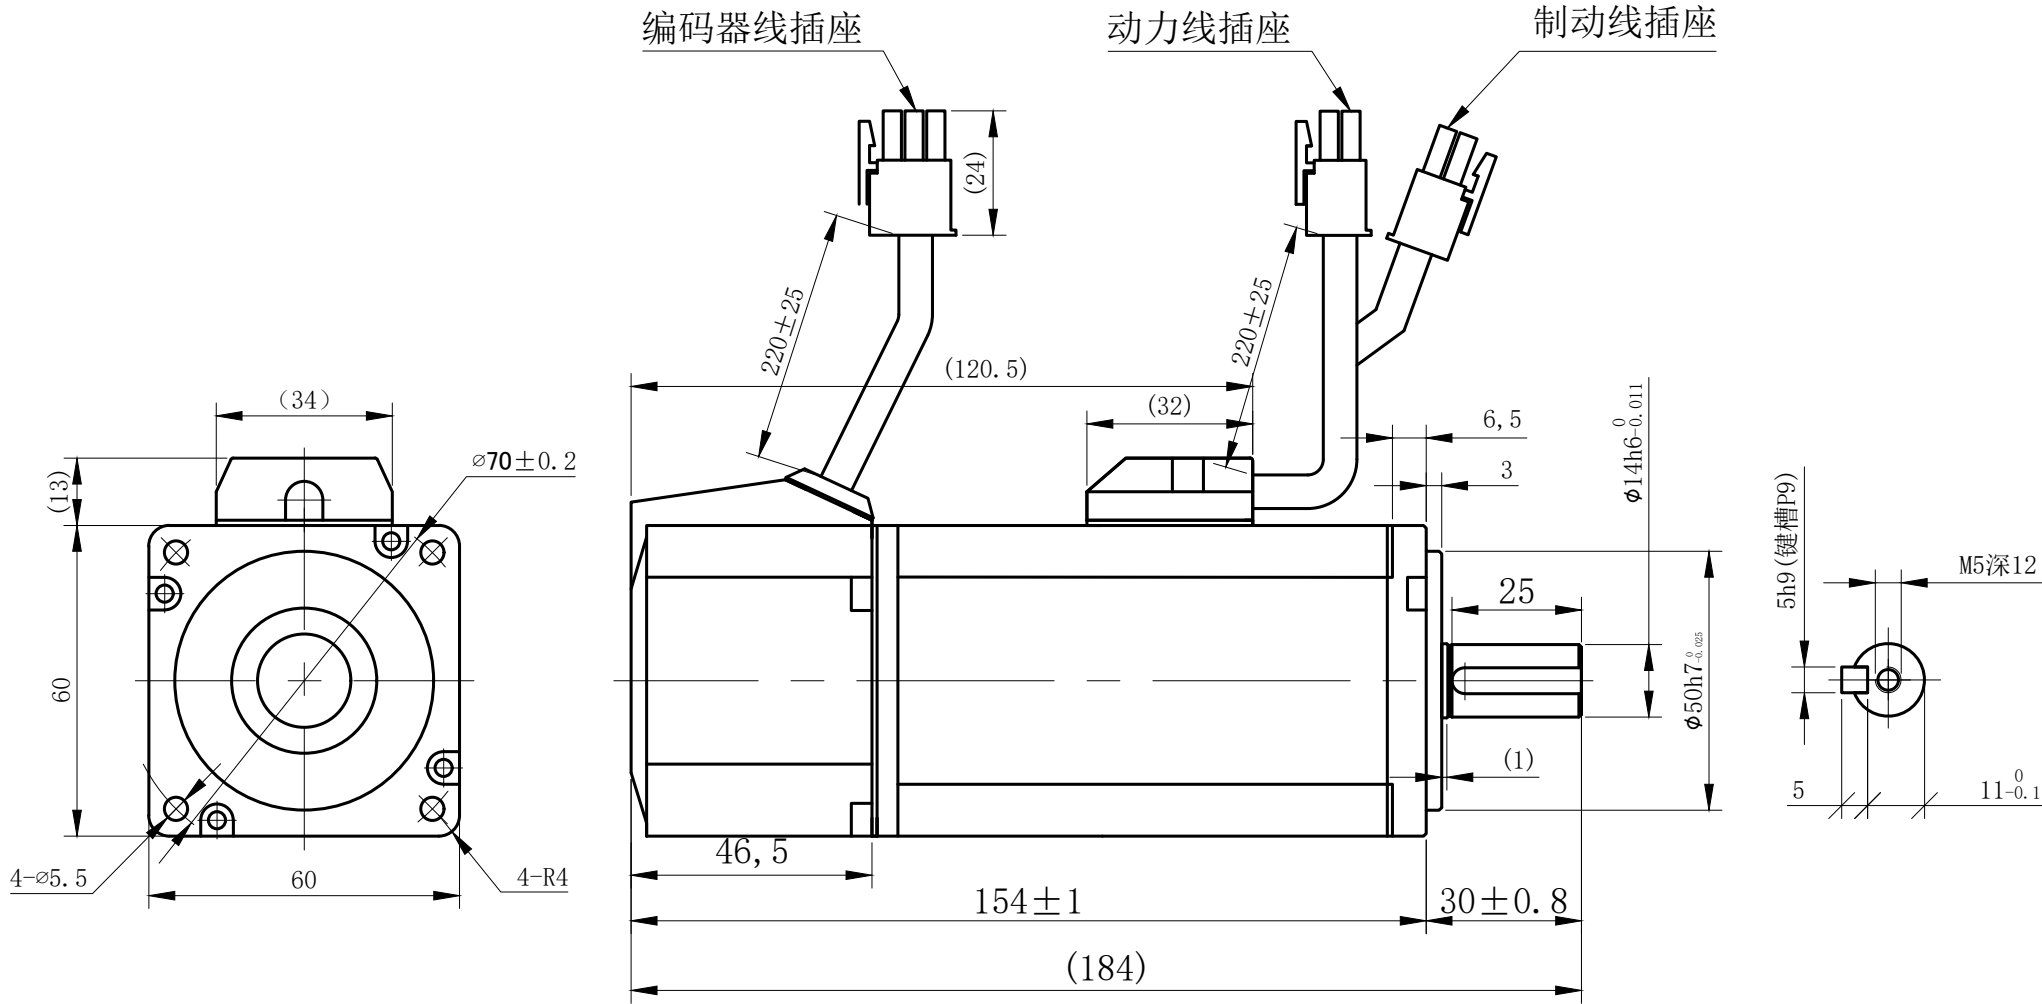

注：可能有尺寸变更的情况，如用于设计目的，请咨询确切尺寸。
使用前请务必仔细阅读《使用说明书》，充分确认注意事项后正确使用。

制动器插座定义(无极性)			动力线插座定义			编码器插座定义			未注尺寸公差		版权所有，未经儒竞书面许可，禁止部分或全部复制。 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF KINGYO. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF KINGYO IS PROHIBITED.		项目名称 (TITLE 1)	200W带制动电机	SHANGHAI RUKING AUTO-CONTROL SYSTEM CO.,LTD 上海儒竞自动控制系统有限公司			
											FIRST ANGLE PROJECTION							
											设计 (DRAWN)							
											校对 (CHECKED)							
											审核 (AUTHORIZED)							
定义	参考线色	端脚号	定义	参考线色	端脚号	定义	参考线色	端脚号	尺寸分段	公差(±)	批准 (APPROVED)	部件名称 (TITLE 2)	HQ5M60-20D30Q2外形图	比例(SCALE)	数量(QTY)	单重(WT)		
DC24V	黄	1	U	红	1	SD+	蓝	4	>0~6	0.3		零件名称 (TITLE 3)		1:1	1	共1页 第1页 (SHEET 1 OF 1)		
	黄	2	V	白	2	SD-	蓝/黑	5	>6~30	0.8		材料 (MATERIAL)		图号(DRAWING NUMBER)	版本(REV)			
				W	黑	3	BAT+	棕	1	>30~120		1.5	HQ5M60-20D30Q2	A0				
			GND	黄绿	4	BAT-	棕/黑	2	>120~400	2								
						+5V	红	7	>400	2.5								
						0V	黑	8										
						-	-	6										
						-	-	9										